

mini robust LED AYDINLATICI




- 1120 LUMEN IŞIK AKISI, 6250 Kelvin
- **IP 68**, Toza ve Suya en yüksek Koruma Derecesi
- **IK10+** Darbelere dayanıklılıkta en üst derece
- UV dayanıklı kablo ve aksesuarlar
- Paslanmaz metal aksesuarlar
- Güç tüketimi sadece 9W
- 220V AC, 48V DC **PoE**, 24V DC, 12V DC versiyonları mevcuttur
- Fotosel sviç ile otomatik gündüz/gece çalışması
- Power Led teknolojisi
- Lambalı projektörlere göre %95 enerji tasarrufu
- 15 yıl Öngörülen Kullanım Ömrü
- Bağımsız Kurumlardan Kalite Belgeleri
- OPSİYON: EXPROOF MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma derecesi	: IP 68 (toza ve suya en yüksek koruma)
Çalışma sıcaklığı	: - 50° C, + 60° C,
Güç tüketimi	: 9 W
Çalışma voltajı	:220V AC,PoE 48VDC,24VDC,12VDC
Kablo	: 2x0.5 mm2 Ultraviole dayanıklı, alev yürütmeyen, 1,5 m
Gövde malzemesi	: Alüminyum
Kaplama	: Eloksal
Renk	: Siyah
Özel cam	: Ultraviole ve darbelere dayanıklı,
Cıvata ve pullar	: Paslanmaz çelik
Boyutlar	: 107 mm çap, 74 mm derinlik(ayak hariç)
Ağırlık	: 1 kg
Işıma açıları	: 25°, 45°, 60°, 90°, 120°
Öngörülen Kullanım Ömrü	: 15 yıl



ÜRÜN KODLAMASI

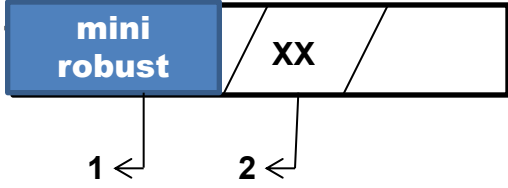

1. Model : **mini robust**
2. Işıma Açıları : 25°, 45°, 60°, 90°, 120°
Örnek: **mini robust / 45**

Kalite Belgeleri



220V AC girişli fotosel sviç ve led sürücülü bağlantı kutusu, IP66