



mini robust-XL / 120° 120°INFRARED AYDINLATICI



GENİŞ AÇILI KAMERA VE ARAÇ UYGULAMALARI İÇİN İDEALDİR.

- Mutlak karanlıkta 60 metre gece görüş mesafesi
- **IP 68**, Toza ve Suya en yüksek Koruma Derecesi
- **IK10+** Darbelere dayanıklılıkta en üst derece
- UV dayanıklı kablo ve aksesuarlar
- Paslanmaz metal aksesuarlar
- 850nm dalga boyu(opsiyon940nmdalga boyu)
- Güç tüketimi 14W
- 220V AC, 48V DC **PoE**, 24V DC versiyonları mevcuttur
- Fotosel sviç ile otomatik gündüz/gece çalışması
- Power Led teknolojisi
- Lambalı projektörlere göre %95 enerji tasarrufu
- 15 yıl Öngörülen Kullanım Ömrü
- Bağımsız kurumlardan Kalite Belgeleri
- OPSİYON1: **MIL-STD-461F** YE UYGUNLUK
- OPSİYON2: **EX-PROOF** MODEL


TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma derecesi	: IP 68 (toza ve suya en yüksek koruma)
çalışma sıcaklığı	: - 50° C, + 50° C,
Güç tüketimi	: 14 W
Çalışma voltajı	:220V AC,PoE 48VDC,24VDC
Kablo	: 2x0.5 mm2 Ultraviole dayanıklı, alev yürütmeyen, 1,5 m
Gövde malzemesi	: Masif Alüminyum
Kaplama	: Eloksal
Renk	: Siyah
Özel cam	: Ultraviole ve darbelere dayanıklı,
Cıvata ve pullar	: Paslanmaz çelik
Boyutlar	: 107 mm çap, 74 mm derinlik(ayak hariç)
Ağırlık	: 1 kg
Işıma açısı	: 120°
Öngörülen Kullanım Ömrü	: 15 yıl





ÜRÜN KODLAMASI

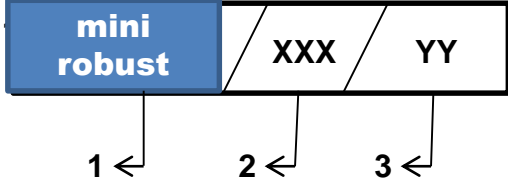

- 1.Model : **mini robust-XL / 120°**
 2. Dalga Boyu : 850 nm (opsiyon 940nm)
 3. Işıma Açısı : 120°
- Kod: **mini robust-XL/120°**

Kalite Belgelerimiz:



220V AC girişli fotosel sviç ve led sürücülü bağlantı kutusu, IP66