

İÇ ORTAMLAR İÇİN **micro indoor** İNFRARED AYDINLATICI



HER TÜR İÇ ORTAM UYGULAMASI İÇİN KÜÇÜK, ESTETİK, ÇOK ETKİLİ KIZILÖTESİ AYDINLATICI

- Küçük, sade, estetik, çok pratik ve özelliği
- 24 saat kesintisiz çalıştırılmaya uygundur.
- Güç tüketimi sadece 4W
- 12V DC, 24V DC versiyonu mevcuttur
- Montaj aksesuarları sayesinde sağ,sol, yukarı, aşağı yönlendirilebilir
- Duvar, tavan ve kameraya monte edilmeye uygun
- Siyah kaplamalı metal aksesuarlar
- Power Led teknolojisi
- Opsiyon: Fotosel sviç (iç ortamda fotoselsiz kullanılması önerilir)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tüketimi	: 4 W
Çalışma voltajı	: standart: 12V DC, opsiyon: 24V DC
Çalışma sıcaklığı	: - 20° C, + 40° C,
Kablo	: 2x0.35 mm ² , 0,5 m
Gövde malzemesi	: Alüminyum
Kaplama	: Eloksal
Renk	: Siyah
Cıvata ve pullar	: Siyah kaplamalı
Boyutlar	: 45x65x30mm(ayak hariç)
Ağırlık	: 150 gr
Işıma açıları	: 25°, 45°, 60°, 90° (iç ortamda verim açısından 90° kullanılması önerilir)




Tavana montaj

Öngörülen Kullanım Ömrü : 7 yıl



ÜRÜN KODLAMASI

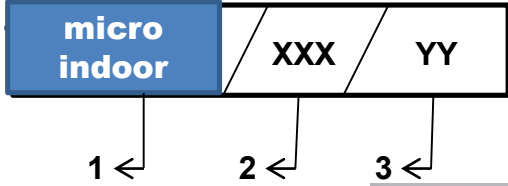

1. Model : **micro indoor**
 2. Dalga Boyu : 850 nm, 940 nm
 3. Işıma Açıları : 25°, 45°, 60°, 90°, 120°
- Örnek: **micro indoor 850 / 90**



Kamera altına montaj



Duvara montaj

850 nm ile MUTLAK KARANLIKTA GÖRÜNTÜ ALINAN MESAFELER

AÇI	Mesafe
25°	100m+
45°	40m
90°	30m



"micro indoor" 90°, off ve on