



UZUN MENZİLLİ

mini robust İNFRARED AYDINLATICI



HER TÜR SABİT KAMERA VE ARAÇ UYGULAMALARI İÇİN İDEALDİR.

- Mutlak karanlıkta 300 metre gece görüş mesafesi
- **IP 68**, Toza ve Suya en yüksek Koruma Derecesi
- **IK10+** Darbelere dayanıklılıkta en üst derece
- UV dayanıklı kablo ve aksesuarlar
- Paslanmaz metal aksesuarlar
- 850 nm ve 940 nm dalga boyu seçenekleri
- Güç tüketimi sadece 9W
- 220V AC, 48V DC **PoE**, 24V DC, 12V DC versiyonları mevcuttur
- Fotosel sviç ile otomatik gündüz/gece çalışması
- Power Led teknolojisi
- 15 yıldan fazla Öngörülen Kullanım Ömrü
- Bağımsız kurumlardan Kalite Belgeleri
- OPSİYON1: **MIL-STD-461F** YE UYGUNLUK
- OPSİYON2: **EX-PROOF** MODEL
- OPSİYON3: mini robust XL - 120° : Güçlendirilmiş 120 derece ir aydınlatıcı


TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma derecesi	: IP 68 (toza ve suya en yüksek koruma)
Çalışma sıcaklığı	: - 50° C, + 60° C,
Güç tüketimi	: 9 W
Çalışma voltajı	:220V AC,PoE 48VDC,24VDC,12VDC
Kablo	: 2x0.5 mm2 Ultraviole dayanıklı, alev yürütmeyen, 1,5 m
Gövde malzemesi	: Alüminyum
Kaplama	: Eloksal
Renk	: Siyah
Özel cam	: Ultraviole ve darbelere dayanıklı,
Cıvata ve pullar	: Paslanmaz çelik
Boyutlar	: 107 mm çap, 74 mm derinlik(ayak hariç)
Ağırlık	: 1 kg
Işıma açıları	: 25°, 45°, 60°, 90°, 120°
Öngörülen Kullanım Ömrü	: 15+ yıl





ÜRÜN KODLAMASI

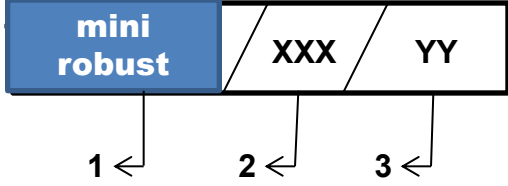

- 1.Model : **mini robust**
 2. Dalga Boyu : 850 nm, 940 nm
 3. Işıma Açıları : 25°, 45°, 60°, 90°, 120°
- Örnek: **mini robust 850 / 45**


Kalite Belgeleri



MUTLAK KARANLIKTA GÖRÜNTÜ ALINAN MESAFELER

850 nm		940 nm	
25°	300m	25°	60m
45°	150m	45°	40m
90°	100m	90°	20 m

Yukarıdaki mesafeler 0,01 lux D/N kutu kamera ve zoom lens ile mutlak karanlıkta alınan gece görüş mesafeleridir.



220V AC girişli fotosel sviç ve led sürücülü bağlantı kutusu, (IP66, 12x15x6cm) ve direk montaj aparatı